



Steckbrief

Zweischichtiges Epoxidharz-Versiegelungssystem für Beton und ähnliche Untergründe.

Temperaturbeständigkeit

bis 45 ° Celsius

Farbpalette

In zehn Standardfarben erhältlich.
Weitere Farben auf Anfrage

Eigenschaften

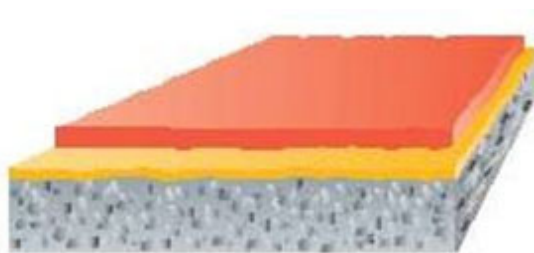
- geringe Geruchsentwicklung bei der Verarbeitung
- schützt und härtet Oberflächen
- strapazierfähig
- für Gabelstapler geeignet
- rutschfeste Oberfläche möglich
- fugenlose Ausführung möglich
- staubbindend




Anwendungsbereiche

- leicht belastete Industrieböden
- Werkstätten
- Lagerbereiche
- Garagen und Parkhäuser
- Fußgängerbereiche

Technische Daten

- Abriebfestigkeit: 0,07 g
(n. Taber Rolle CS 17/1000 U/1000 g)



-  Oberflächenversiegelung
Remmers Epoxy BS 3000
-  Grundierung
Remmers Epoxy BS 2000
-  Untergrund